

No title available

Publication number: JP60062114 (U)

Publication date: 1985-05-01

Inventor(s):

Applicant(s):

Classification:


- international: **B62D1/24; G05D1/02; G05D1/03; B62D1/00; G05D1/02; G05D1/03; (IPC1-7): B62D1/24; G05D1/03**

- European:

Application number: JP19830155196U 19831005

Priority number(s): JP19830155196U 19831005

Also published as:

 JP6010404 (Y2)

Abstract not available for **JP 60062114 (U)**

Data supplied from the **espacenet** database — Worldwide

公開実用 昭和 60— 62114

⑩ 日本国特許庁 (J P)

⑪ 実用新案出願公開

⑫ 公開実用新案公報 (U)

昭 60— 62114

⑬ Int. Cl. 4

G 05 D 1/03
B 62 D 1/24

識別記号

庁内整理番号

7052—5H
7053—3D

⑭ 公開 昭和60年(1985)5月1日

審査請求 未請求 (全 頁)

⑮ 考案の名称 電気車の自動操舵装置

⑯ 実 願 昭58—155196

⑰ 出 願 昭58(1983)10月5日

⑱ 考 案 者	齊 藤 哲 夫	竜ヶ崎市3543
⑲ 考 案 者	寺 神 戸 清 昭	茨城県新治郡出島村南根本28
⑳ 出 願 人	東洋運搬機株式会社	大阪市西区京町堀1丁目15番10号
㉑ 代 理 人	弁理士 岸本 瑛之助	外4名

明 細 書 (I)

1. 考案の名称

電気車の自動操舵装置

2. 実用新案登録請求の範囲

(1) 別々の駆動モータにより駆動される左右

一对の駆動輪を備えた電気車において、

少なくとも一方の駆動モータについて設けられ、駆動モータを駆動する駆動モードおよび駆動モータに制動を加える制動モードの動作モードをもつ駆動モータ主回路と、

上記駆動モータの回転速度を検出して検出速度に応じた速度検出信号を出力する速度検出回路と、

誘導体に対する電気車の左右のずれ量に応じたずれ量検出信号を出力するずれ量検出回路と、

ずれ量検出信号と所与の基準速度信号とを加

算し、速度指令信号を出力する加算回路と、

速度指令信号によって表わされる指令速度が速度検出信号によって表わされる検出速度以上のときに駆動モータ主回路の動作モードを駆動モードにしかつ駆動モータの回転速度が指令速度になるようにその回転速度を制御し、指令速度が検出速度よりも小さいときに駆動モータ主回路の動作モードを制動モードにする駆動モータ制御回路と、

を備えている電気車の自動操舵装置。

- (2) 制動モードには発電制動および回生制動を交互に繰返して行なう発電制動モードと逆転制動を行なう逆転制動モードとがあり、制動モードにおいて、速度検出信号が所要の基準レベル以下であり、かつずれ量検出信号が所要の基準レベル以下のときに逆転制動モードを選択し、

それ以外のときには発電制動モードを選択する制動モード切換回路が駆動モータ制御回路に設けられている実用新案登録請求の範囲第1項記載の電気車の自動操舵装置。

3. 考案の詳細な説明

この考案は電気車とくに無人で走行する無人車の自動操舵装置に関する。

この考案は、地上に敷設された誘導線、光反射体などの誘導体に沿って走行する電気車において、電気車が誘導体に対してずれた場合にはスムーズにかつ短時間にそのずれを修正でき、また誘導体が直角に敷設された換向地点での換向が行なえる電気車の自動操舵装置を提供することを目的とする。

この考案による電気車の自動操舵装置は、別々の駆動モータにより駆動される左右一対の駆



動輪を備えた電気車において、少なくとも一方の駆動モータについて設けられ、駆動モータを駆動する駆動モードおよび駆動モータに制動を加える制動モードの動作モードをもつ駆動モータ主回路と、上記駆動モータの回転速度を検出して検出速度に応じた速度検出信号を出力する速度検出回路と、誘導体に対する電気車の左右のずれ量に応じたずれ量検出信号を出力するずれ量検出回路と、ずれ量検出信号と所与の基準速度信号とを加算し速度指令信号を出力する加算回路と、速度指令信号によって表わされる指令速度が速度検出信号によって表わされる検出速度以上のときに駆動モータ主回路の動作モードを駆動モードにしかつ駆動モータの回転速度が指令速度になるようにその回転速度を制御し、指令速度が検出速度よりも小さいときに駆動モ

ータ主回路の動作モードを制動モードにする駆動モータ制御回路とを備えていることを特徴とする。

誘導体としては、交流電流が流される誘導線や光反射帯などが用いられる。ずれ量検出用センサとしては、ピックアップコイル、受光素子などが用いられる。


無人車は、別々の駆動モータにより駆動される左右一対の駆動輪を備えている。そして両駆動輪の回転速度に差をもたらすことによって無人車が換向される。したがってたとえば無人車が右側にずれた場合には、右側の駆動輪の回転速度を左側の駆動輪の回転速度よりも大きくすると、無人車は左方向に換向されずれが修正される。この考案による装置を左右の駆動モータについて設けた場合には、無人車がたとえば右

側にずれると、右側の駆動モータの回転速度が大きくなり、左側の駆動モータに制動が加えられる。したがって無人車は急激に左方向に換向され、ずれが短時間に修正される。このように無人車が誘導体に対してずれた場合には、ずれを修正する方向に急激に換向されるので、誘導体が直角に敷設された換向地点においても誘導体に沿って自動的に旋回される。

以下、図面を参照してこの考案の実施例について詳細に説明する。

第 1 図において電磁誘導無人車 (1) は、車体の前部および後部の幅中央にそれぞれ取付けられた遊動輪 (2) (3) ならびに車体の長さ中央部に設けられた左右一対の駆動輪 (4) (5) を備えている。遊動輪を車体の前部および後部の両側部に 1 対ずつ設けるようにしても

よい。一対の駆動輪（４）（５）はそれぞれ別々の駆動モータ（６）（７）により駆動される。また車体の前部には、左右一対の前進用ピックアップ・コイル（８Ｌ）（８Ｒ）が、後部には左右一対の後進用ピックアップ・コイル（９Ｌ）（９Ｒ）がそれぞれ設けられている。地上には無人車（１）の走行路にそって誘導線（１０）が敷設されている。誘導線（１０）には適当な周波数の誘導電流が流されている。そして誘導線（１０）を流れる電流のつくる磁界によってピックアップ・コイル（８Ｌ）（８Ｒ）（９Ｌ）（９Ｒ）に電圧が誘起される。左右一対のピックアップ・コイル（８Ｌ）（８Ｒ）または（９Ｌ）（９Ｒ）の誘起電圧の差によって、無人車（１）の誘導線（１０）に対するずれ量を知ることができる。



第 2 図は自動操舵装置の構成を示している。

基準速度設定回路 (11) には所望の無人車 (1) の走行速度が設定される。基準速度設定回路 (11) からは、設定された走行速度 (設定速度) に対応する駆動モータ (6) (7) の基準回転速度信号 S 1 が出力される。

ずれ量検出回路 (12) は、前後進切換回路 (15) によって選択された前進用ピックアップ・コイル (8 L) (8 R) または後進用ピックアップ・コイル (9 L) (9 R) の誘起電圧の大きさを比較することにより、無人車 (1) の誘導体 (10) に対するずれ量およびずれ方向を検出し、右方向基準ずれ量検出信号 S 2 および左方向基準ずれ量検出信号 S 3 を出力する。第 3 図に示すように右方向基準ずれ量検出信号 S 2 は右方向を正方向として表わしたずれ量に比

例した信号であり、左方向基準ずれ量検出信号
S 3 は左方向を正方向として表わしたずれ量に
比例した信号である。

前後進切換回路 (15) からは、ピックアップ
・コイル切換信号の他、前進運転および後進運
転に応じて前進信号 S 4 または後進信号 S 5 が
出力される。

各駆動モータ (6) (7) の回転速度が速度
検出器 (13) (14) によってそれぞれ検出され
ている。各速度検出器 (13) (14) からは、各
駆動モータ (6) (7) の回転速度に比例した
周波数信号 S 10 および S 15 がそれぞれ出力
される。

右側の駆動モータ主回路 (16) は、駆動モ
ータ (6) に流れる電流の方向およびその回転速
度を制御するための 4 つのスイッチング・トラ

ンジスタ (TR1) ~ (TR4) と、その駆動回路 (DR1) ~ (DR4) と、各トランジスタ (TR1) ~ (TR4) と電流を流す方向が互いに反対になるように各トランジスタ (TR1) ~ (TR4) にそれぞれ並列に接続されたダイオード (D1) ~ (D4) と、分巻界磁巻線 (RF) とを備えている。左側の駆動モータ主回路 (17) も同様である。両駆動モータ (6) (7) の動作電圧は直流電源 (20) によって供給されている。

右側駆動モータ主回路制御回路 (18) は、基準速度信号 S1、右方向基準ずれ量検出信号 S2、前進および後進信号 S4 および S5 ならびに速度検出信号 S10 に基づいて右側の駆動モータ主回路 (16) の後述する動作モードの切換制御および駆動モータ (6) の速度制御を行な

うものである。左側駆動モータ主回路制御回路（17）は、右方向基準ずれ量検出信号S2のかわりに左方向基準ずれ量検出信号S3が、速度検出信号S10のかわりに速度検出信号S15が入力されている点以外は右側駆動モータ主回路制御回路（16）と同様である。

右側の駆動モータ主回路（16）の動作には駆動モード、発電制動モードおよび逆転制御モードの3つのモードがある。第4図において、第4図（A）に示す矢印（S）の方向に電流が供給されたときに駆動モータ（6）が正転し無人車（1）が前進走行するものとする、前進走行の場合には、第4図（A）（B）が駆動モード、同図（C）（D）が発電制動モード、同図（E）（F）が逆転制動モードをそれぞれ表わしている。駆動モードではトランジスタ（TR

4) を常時オンさせるとともにトランジスタ (TR 1) をオン、オフさせる。トランジスタ (TR) がオンのときには、図 (A) に示すように電源 (20) の正極側 → トランジスタ (TR 1) → 駆動モータ (6) → トランジスタ (TR 4) → 電源 (20) の負極側の経路で駆動電流が流れる。トランジスタ (TR 1) がオフのときには、図 (B) に示すように、駆動モータ (6) → トランジスタ (TR 4) → ダイオード (D 2) → 駆動モータ (6) の経路でフライホイール電流が流れる。したがって駆動モータ (6) は、正方向に回転駆動される。トランジスタ (TR 1) は後述するように周波数が一定でパルス幅が可変なパルス信号 S 6 (S 21) によりパルス駆動されるので、そのパルス信号 S 6 (S 21) のパルス幅が大きい程、すなわちデューティ比

が大きい程駆動モータ（６）に供給される電流の平均値が大きくなり、駆動モータ（６）の回転速度が大きくなる。

発電制動モードでは、トランジスタ（ＴＲ３）のみがオン、オフされる。駆動モータ（６）が駆動モードで運転されている状態において、トランジスタ（ＴＲ１）および（ＴＲ４）がオフされ、トランジスタ（ＴＲ３）がオンされると、駆動モータ（６）は発電機として作用し、図

（Ｃ）に示すように、駆動モータ（６）→ダイオード（Ｄ１）→トランジスタ（ＴＲ３）→駆動モータ（６）の経路で電流が流れ、駆動モータ（６）に発生する逆起電力が消費される。このため、駆動モータ（６）に逆トルクが発生し、その回転速度が減速される。この状態においてトランジスタ（ＴＲ３）がオフされると、駆動

モータ (6) に発生する逆起電圧が電源電圧よりも大きい場合には、図 (D) に示すように駆動モータ (6) → ダイオード (D 1) → 電源 (20) の正極側 → 電源 (20) の負極側 → ダイオード (D 4) → 駆動モータ (6) の経路で回生電流が流れる。そして駆動モータ (6) で発生する逆起電力が電源 (20) に返還される。

逆転制動モードでは、トランジスタ (T R 2) が常時オンされ、トランジスタ (T R 2) がオン・オフされる。トランジスタ (T R 3) がオンのときには、図 (E) に示すように、電源 (20) の正極側 → トランジスタ (T R 3) → 駆動モータ (6) → トランジスタ (T R 2) → 電源 (20) の負極側の経路で駆動電流が流れる。またトランジスタ (T R 3) がオフのときには、図 (F) に示すように駆動モータ (6) → トラ

ンジスタ (TR 2) → ダイオード (D 4) → 駆
動モータ (6) の経路でフライホイール電流が
流れる。したがって駆動モータ (6) には、回
転方向と反対のトルクが発生し、強い制動が作
用する。トランジスタ (TR 3) もトランジス
タ (TR 1) と同様にデューティ比が可変のパ
ルス信号 S 8 (S 22) によってパルス駆動され
るので、パルス信号 S 8 (S 22) のデューティ
比が大きい程制動力が大きくなる。

無人車 (1) が後進走行する場合には、駆動
モードと逆転制動モードとが逆になり、発電制
動モードではトランジスタ (TR 3) のかわり
にトランジスタ (TR 1) がオン・オフされる。
またトランジスタ (TR 1) とトランジスタ
(TR 4) との動作およびトランジスタ (TR
3) とトランジスタ (TR 2) との動作を互い

に反対にしてもよい。左側の駆動モータ主回路 (17) の動作モードも右側の駆動モータ主回路 (16) の動作モードと同じである。

右側駆動モータ主回路制御回路 (18) と左側駆動モータ主回路制御回路 (19) とは、無人車 (1) が右方向にずれた場合と左方向にずれた場合との動作が互いに反対になるだけなので、以下右側駆動モータ主回路制御回路 (18) についてのみ述べる。第 5 図は右側駆動モータ主回路制御回路 (18) の内部構成を示している。第 2 図および第 5 図を参照して、基準速度設定回路 (11) から出力される基準回転速度信号 S 1 とずれ量検出回路 (12) から出力される右方向基準ずれ量検出信号 S 2 とは第 1 の加算回路 (21) に入力する。加算回路 (21) は信号 S 1 と S 2 とを加算し、速度指令信号 S 1 6 として

出力する。速度指令信号 S 1 6 は、第 6 図に示すように、無人車 (1) のずれ量が零のときには、基準回転速度信号 S 1 のレベルとなり、無人車 (1) の右方向のずれ量が大きくなるほどそのレベルが大きくなり、無人車 (1) の左方向のずれ量が大きくなるほどのレベルが小さくなる。

速度検出器 (13) から出力される駆動モータ (6) の回転速度に比例した周波数信号 S 1 0 、前後進切換回路 (15) から出力される前進および後進信号 S 4 および S 5 は速度検出回路 (22) に入力する。速度検出回路 (22) は、周波数信号 S 1 0 を駆動モータ (6) の回転速度の絶対値に電圧レベルが比例する速度検出信号 S 1 7 変換しかつ出力する。

第 1 の加算回路 (21) から出力される速度指

令信号 S 1 6 と速度検出回路 (22) から出力される速度検出信号 S 1 7 とは差動増幅回路 (23) に入力する。差動増幅回路 (23) は、速度指令信号 S 1 6 によって表わされる指令速度と速度検出信号 S 1 7 によって表わされる検出速度とを比較し、指令速度が検出速度よりも大きいときは、その差に比例した加速用速度差信号 S 1 8 を、逆に指令速度が検出速度よりも小さいときには、その差に比例した減速用速度差信号 S 1 9 をそれぞれ出力する。したがってたとえば無人車 (1) が基準速度設定回路 (11) に設定された速度 (設定速度) で走行している場合に、右方向にずれると、加速用速度差信号 S 1 8 が出力され、左方向にずれると、減速用速度差信号 S 1 9 が出力される。

第 1 の加算回路 (21) から出力される速度指

令信号 S 1 6 は第 2 の加算回路 (24) にも入力し、上記加速用速度差信号 S 1 6 が速度指令信号 S 1 6 に加算され、駆動信号 S 2 0 として出力される。すなわち駆動信号 S 2 0 は、速度指令信号 S 1 6 によって表わされる指令速度に加速用速度差を加えた速度を表わす信号となる。このように加速用速度差を指令速度に加えているのは、加速用速度差が大きいほど駆動モータ (6) の回転速度をより強く加速し、指令速度まで急激に上昇させるためである。駆動信号 S 2 0 は駆動用パルス幅変調回路 (25) に送られる。駆動用パルス幅変調回路 (25) は、駆動モータ (6) をその回転速度が駆動信号 S 2 0 によって表わされる速度になるようにチョツパ制御するために、デューティ比が 1 に達するまでは、周波数が一定でその信号レベルに比例した

デューティ比の駆動用パルス信号 S 2 1 に変換して出力する。

減速用速度差信号 S 1 9 は、制動用パルス幅変調回路 (26) に送られ、周波数が一定でその信号レベルに比例したデューティ比の制動用パルス信号 S 2 2 に変換される。第 7 図に示すように、駆動用パルス信号のデューティ比は、加速用速度差が大きくなるほど大きくなり、加速用速度差が一定値以上になると 1 となり、駆動用パルス信号は一定値の直流信号となる。加速用速度差が零のときのデューティ比 (同図の X 点) は、速度指令信号によって表わされる指令速度に対応する値となっている。制動用パルス信号 S 2 2 のデューティ比は、減速用速度差が大きくなるほど大きくなる。そして減速用速度差が零のときのデューティ比 (同図の Y 点)

は零となっている。速度指令信号 S 1 6 と速度検出信号 S 1 7 との差 (S 1 6 - S 1 7) が - 零から + 零になると Y 点から X 点に、+ 零から - 零になると X 点から Y 点に切換えられる。両パルス信号 S 2 1 および S 2 2 は論理回路 (27) に送られ、前進走行および後進走行に応じてトランジスタ (T R 1) またはトランジスタ (T R) のパルス駆動信号としてそれぞれ用いられる。

ずれ量検出回路 (12) から出力される右方向基準ずれ量検出信号 S 2 、速度検出回路 (19) から出力される速度検出信号 S 1 7 および差動増幅回路 (23) から出力される減速用速度差信号 S 1 9 は、制動タイミング検出回路 (28) にも入力している。制動タイミング検出回路 (28) は、減速用速度差信号 S 1 9 が入力されると制

動タイミング信号 S 2 3 を出力するとともに、
右方向基準ずれ量検出信号 S 2 が所要の基準レベル以下の場合、すなわち左方向のずれ量が大
きい場合には左方向大幅ずれ検出信号 S 2 4 を、
速度検出信号 S 1 7 が所要の基準レベルよりも
小さい場合、すなわち駆動モータ (6) の回転
速度が低速度である場合には、低速度検出信号
S 2 5 をそれぞれ出力する。制動タイミング信
号 S 2 3 、左方向大幅ずれ検出信号 S 2 4 およ
び低速度検出信号 S 2 5 は、論理回路 (27) に
送られ、制動タイミング信号 S 2 3 は駆動モー
ドと制動モードとの切換信号として、検出信号
S 2 4 および S 2 5 は発電制動モードと逆転制
動モードとの切換え信号としてそれぞれ用いら
れる。論理回路 (27) には、さらに前後進切換
回路 (15) から出力される前進信号 S 2 4 およ

び後進信号 S 5 も送られる。

第 8 図は、論理回路 (27) の内部構成を示している。無人車 (1) が前進走行している場合の動作について説明する。この場合には、前進信号 S 4 は H レベルとなっている。制動タイミング信号 S 2 3 が制動タイミング検出回路 (28) から出力されていない場合には、前進信号 S 4 と制動タイミング信号 S 2 3 との論理積をとる前進時駆動または制動モード切換用アンド回路 (31) の出力信号 a が L レベルとなる。この L レベルの信号 a は、NOT 回路 (32) によって H レベル (信号 b) に反転され、前進時駆動モード用 AND 回路 (33) の一方の入力端子に送られる。この AND 回路 (33) の他方の入力端子には前進信号 S 4 が入力しているので、この AND 回路 (23) の出力信号 C が H レベルとな



る。この信号 C はオア回路 (34) を通って出力信号 S 7 として出力される。出力信号 S 7 は駆動回路 (D R 4) に送られるので、トランジスタ (T R 4) がオンとなる。また駆動モード用 A N D 回路 (33) の出力信号 C は駆動用パルス信号 S 2 1 が入力する駆動用パルスゲート回路 (35) の制御入力端子にも入力するので、ゲート回路 (35) のゲートが開かれ、駆動用パルス信号 S 2 1 がゲート回路 (35) を通過し、オア回路 (36) を通って出力信号 S 6 として出力される。この出力信号 S 6 は駆動回路 (D R 1) に送られるのでトランジスタ (T R 1) がパルス駆動される。

つまり、無人車 (1) が前進走行する場合に、制動タイミング信号 S 2 3 が出力されていなければ、モータ主回路 (16) の動作モードは駆動



モードとなり、駆動モータ（６）が正転方向に回転駆動される。そして駆動モータ（６）は、駆動用パルス信号Ｓ２１に基づいてチョッパ制御され、その回転速度が速度指令信号Ｓ１６によって表わされる指令速度になるようにフィードバック制御される。指定速度は右方向のずれ量が大きくなるほど大きくなり左方向のずれ量が大きいほど小さくなっているので、指令速度に制御されることによって無人車（１）のずれ量が修正されるとともにその速度が設定速度になるように制御される。

速度検出信号Ｓ１７によって表わされる検出速度が速度指令信号Ｓ１６によって表わされる指令速度よりも大きくなると、制動タイミング信号Ｓ２３が出力されるとともに、制動用パルス幅変調回路（２６）から制動用パルス信号Ｓ２

2 が出力される。制動タイミング信号 S 2 3 が H レベルになると、前進時駆動または制動モード切換用 A N D 回路 (31) の出力信号 a が H レベルとなる。この H レベルの信号 a は N O T 回路 (32) によって L レベル (信号 b) に反転され、駆動モード用 A N D 回路 (33) の一方の入力端子に入力するので駆動モード用 A N D 回路 (33) の出力信号 C が L レベルとなる。したがって論理回路 (27) から出力信号 S 6 および S 7 が出力されなくなり、トランジスタ (T R 1) および (T R 4) はオフにされる。一方 A N D 回路 (31) から出力される H レベルの信号 a は、制動用パルス信号 S 2 2 が入力する制動用パルスゲート回路 (37) の制御入力端子に入力する。したがってゲート回路 (37) のゲートが開かれ、制動用パルス信号 S 2 2 がゲート回路 (37) を



通過し、オア回路（36）を通過して出力信号 S 8 として出力される。この信号 S 8 は、駆動回路（D R 3）に送られるので、トランジスタ（T R 3）がパルス駆動される。すなわちこの場合には、モータ主回路（16）の動作モードは、発電制動モードとなり、右側駆動モータ（6）の回転速度が減速される。

また制動タイミング信号 S 2 3 が出力されているときに、左方向大幅ずれ検出信号 S 2 4 および低速度検出信号 S 2 5 がともに出力された場合には、前進時駆動または制動モード切換用 A N D 回路（31）の出力信号 a、左方向大幅ずれ検出信号 S 2 4 および低速度検出信号 S 2 5 の論理積をとる前進時発電または逆転制動モード切換用 A N D 回路（39）の出力信号 d が H レベルとなる。この H レベルの信号 d はオア回路

(40) を通して、論理回路 (27) から出力信号 S9 として出力される。この出力信号 S9 は駆動回路 (DR2) に送られるのでトランジスタ (TR2) がオンとなる。つまり、この場合にはトランジスタ (TR2) がオンとなるとともにトランジスタ (TR3) がパルス駆動されるので、モータ主回路 (16) の動作モードは、逆転制動モードとなり、駆動モータ (6) には逆転制動がかけられて、その回転速度が急激に減速される。

後進走行時には、後進時駆動または制動モード切換用 AND 回路 (41)、NOT 回路 (42)、後進時駆動用 AND 回路 (43)、駆動用パルスゲート回路 (44)、後進時発電または逆転制動モード切換用 AND 回路 (45) および制動用パルスゲート回路 (46) によって、駆動モード、

発電制動モードおよび逆転制動モードの切換えが行なわれる。

以上のような構成において、たとえば、無人車（１）が設定速度で走行している場合に右方向に無人車（１）がずれたときには、右側駆動モータ主回路制御回路（１６）によって右側駆動モータ（６）の回転速度が加速され、左側駆動モータ主回路制御回路（１７）によって左側駆動モータ（７）に制動が加えられる。これにより無人車（１）は左方向に急激に換向されそのずれ量が修正される。またずれ量が修正されるにしたがって両駆動モータ（６）（７）の回転速度は、基準回転速度指令信号（Ｓ１）によって表わされる基準回転速度になるように制御され、無人車（１）の走行速度が設定速度にされる。

誘導線（１０）がたとえば左方向に直角に敷設

された換向点に無人車（１）が到達した場合には、左右一對のピックアップ・コイル（８Ｌ）（８Ｒ）のうち、左側のピックアップ・コイル（８Ｌ）が換向点から左方向にのびる誘導線（１０）に流れている電流の作る磁界の影響を右側のピックアップ・コイル（８Ｒ）よりも強く受ける。このため、無人車（１）が右方向にずれた場合と同様に左側のピックアップ・コイル（８Ｌ）の誘起電圧が右側のピックアップ・コイル（８Ｒ）の誘起電圧よりも大きくなる。したがってずれ量検出回路（１２）によって右方向ずれが検出され、無人車（１）は、急激に左方向に換向される。この結果無人車（１）は誘導線（１０）に沿って換向点で左折する。

この実施例においては、制動モードには発電制動と回生制動を繰返して行なう発電制動モー

ドと逆転制動モードとがあり、制動モードの場合であって駆動モータ（６）（７）の回転速度が低下しかつ無人車（１）のずれ量が大きいときには発電制動モードを逆転制動モードに切換えているので低速度での制動力が弱いという発電制動の欠点が補われるという利点がある。

なお、この実施例では駆動モータとして分巻直流モータが用いられているが複巻および直巻モータを用いることもできる。

4. 図面の簡単な説明

第１図は無人車の概略図、第２図は自動操舵装置の構成を示す電気回路図、第３図は、ずれ量検出信号と無人車のずれ量との関係を示すグラフ、第４図はモータ主回路の動作モードを説明するための図、第５図は駆動モータ制御回路の構成を示すブロック図、第６図は速度指令信

号と無人車のずれ量との関係を示すグラフ、第7図は、駆動用パルス信号および制動用パルス信号のデューティ比と無人車のずれ量の関係を示すグラフ、第8図は、論理回路の構成を示す、電気回路図である。

(1) … 無人車、(4) (5) … 駆動輪、
(6) (7) … 駆動モータ、(8 L) (8 R)
(9 L) (9 R) … ピックアップ・コイル、
(10) … 誘導線、(11) … 基準速度設定回路、
(12) … ずれ量検出回路、(13) (14) … 回転
速度検出器、(16) (17) … 駆動モータ主回路、
(18) (19) … 駆動モータ制御回路、(21) …
第1の加算回路、(22) … 速度検出回路。

以 上

実用新案登録出願人


東洋運搬機株式会社

代


理

人


岸 本 瑛




第 1 図

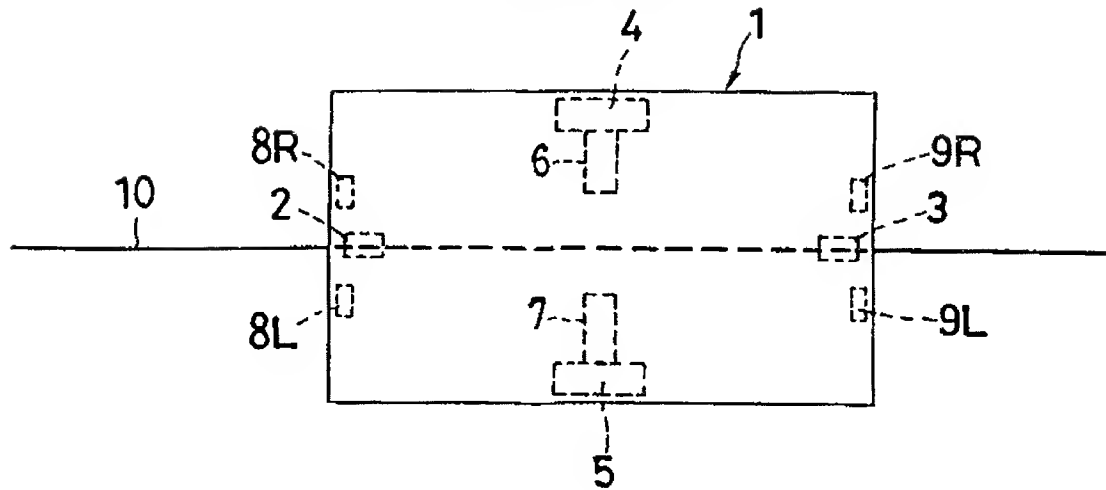


第 3 図

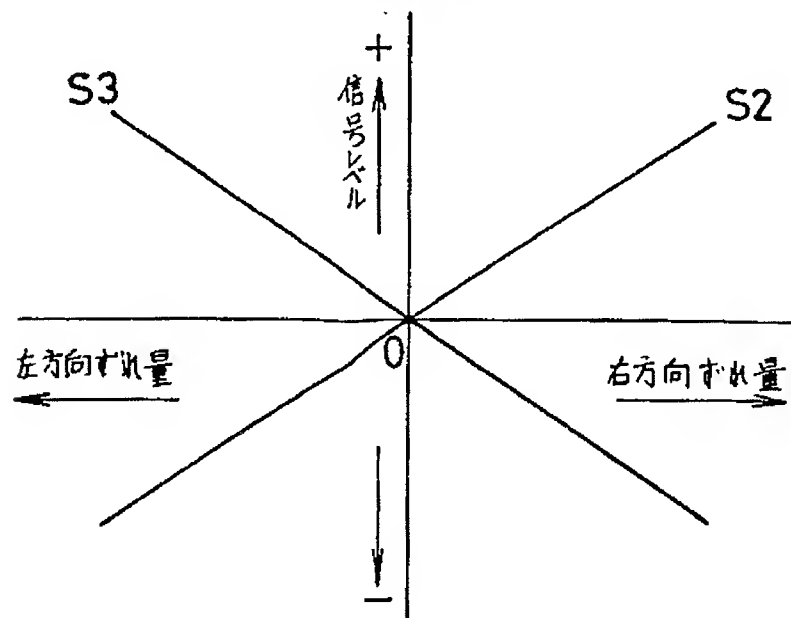

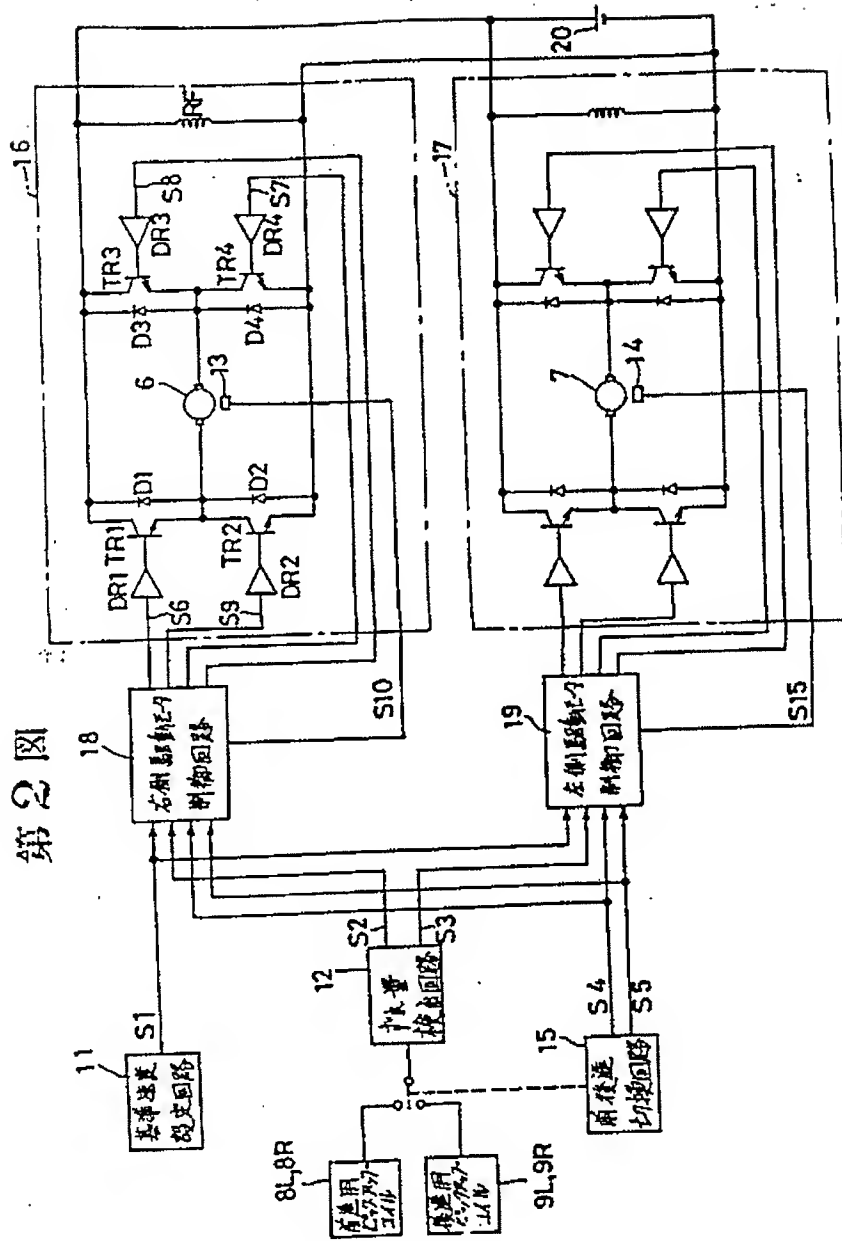


第4図

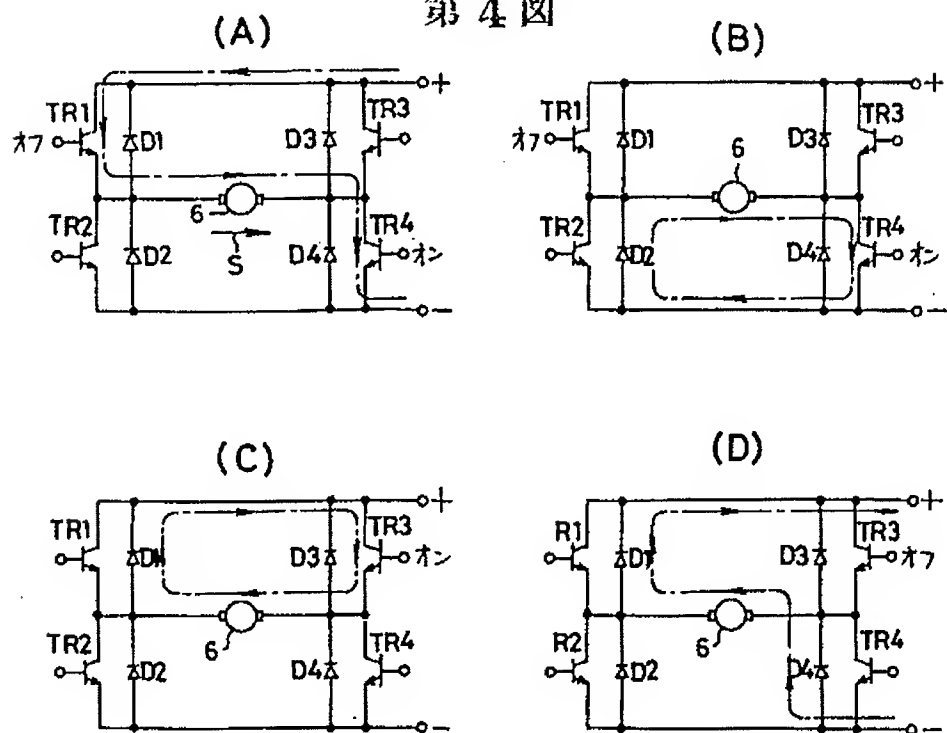


第4図


(E)

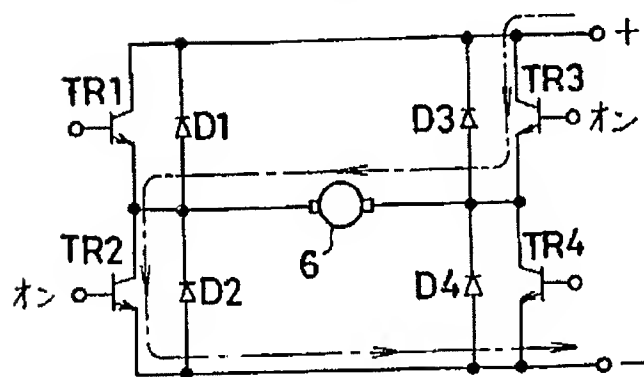


(F)

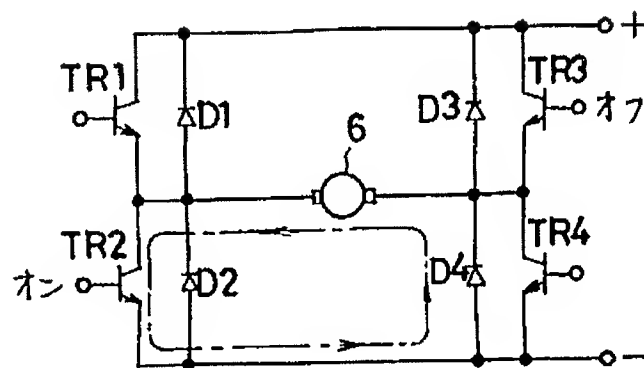


第 5 図

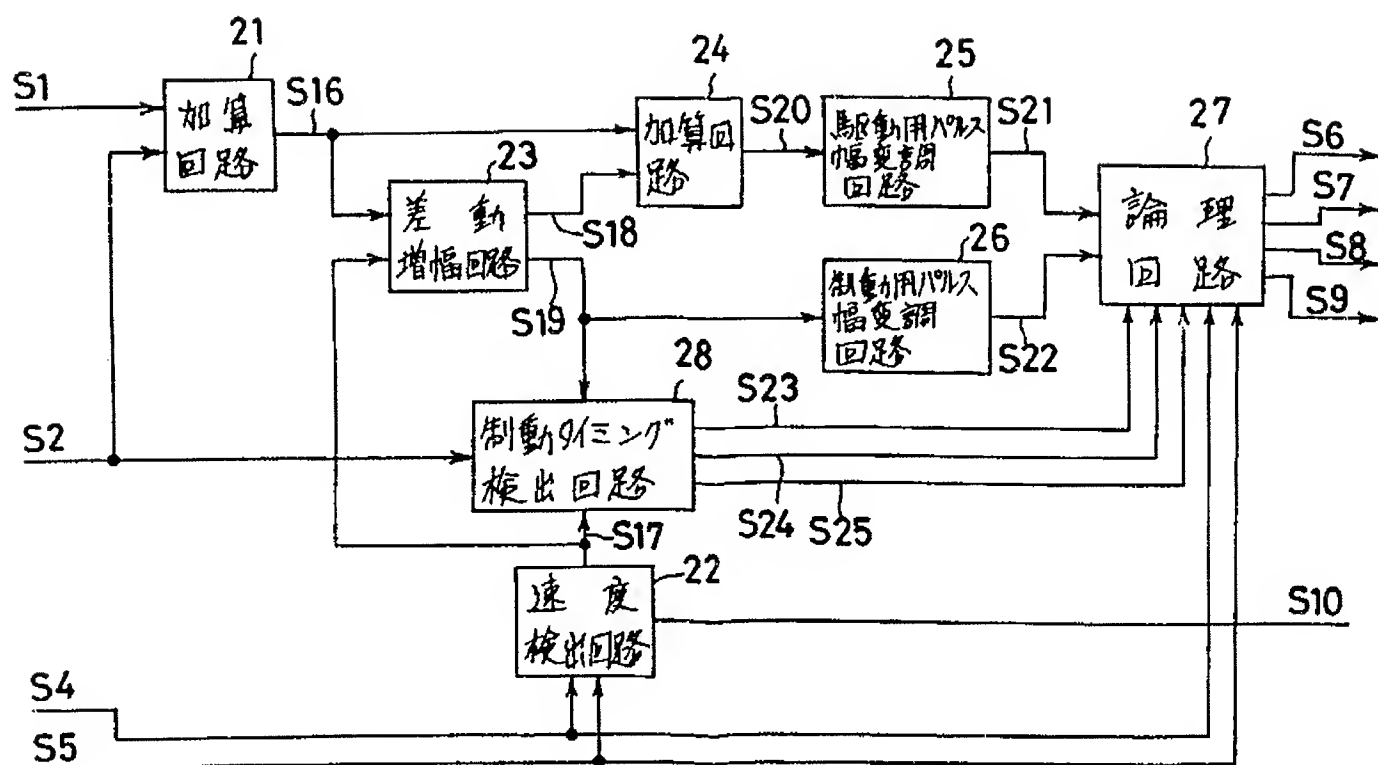


第 6 図

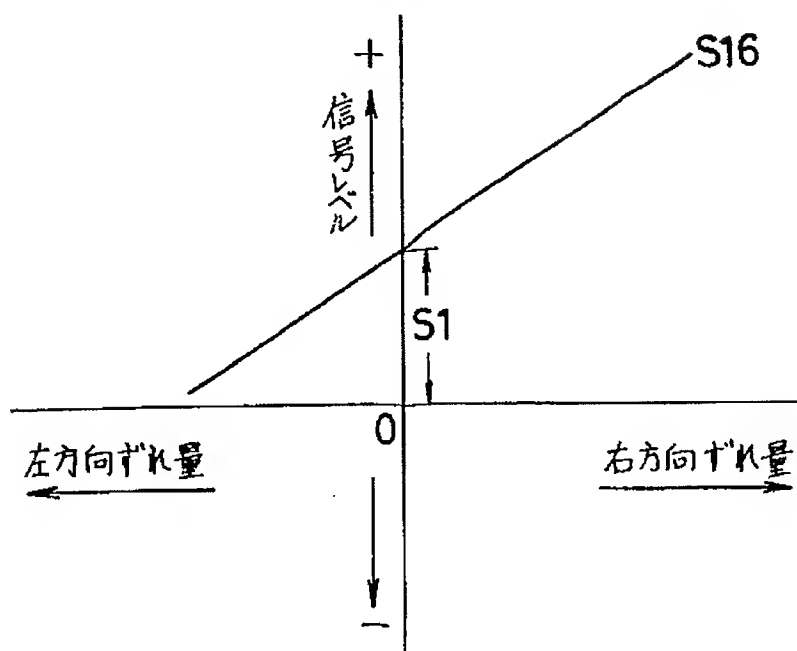

第 7 図

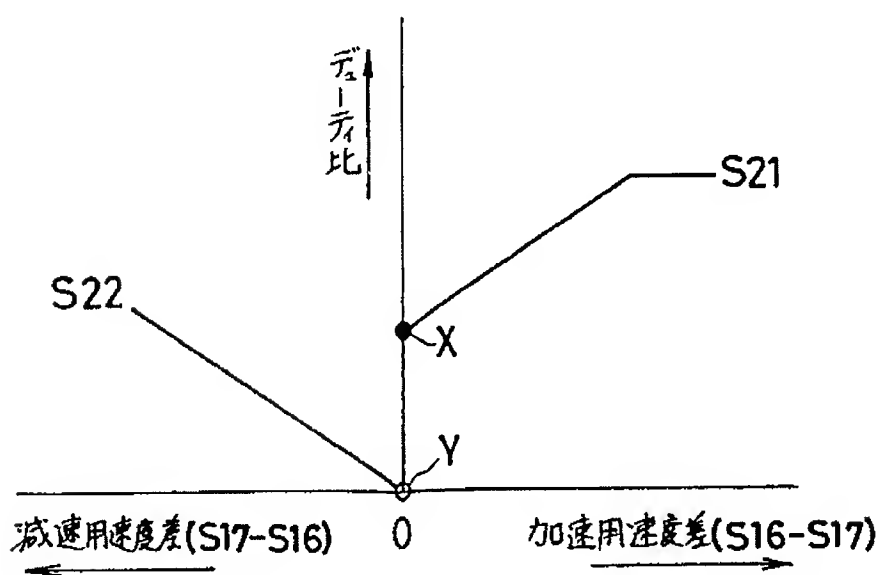

第 8 図

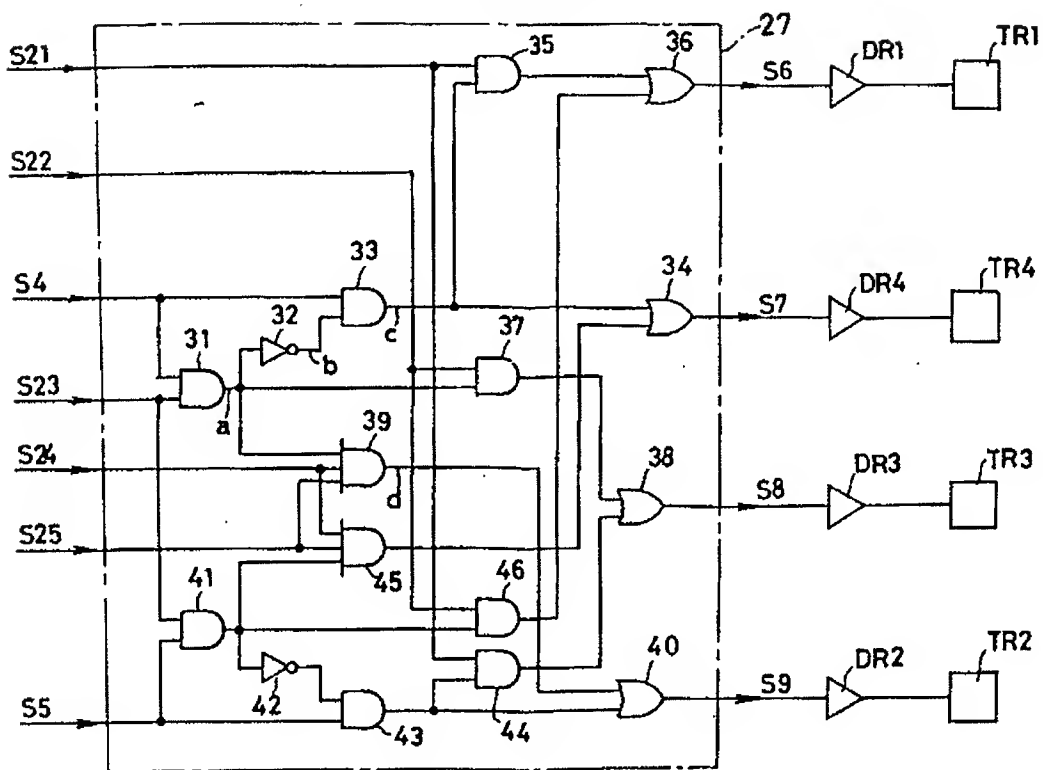

代理人 岸本 瑛之助・外
157 実開 60-62114